
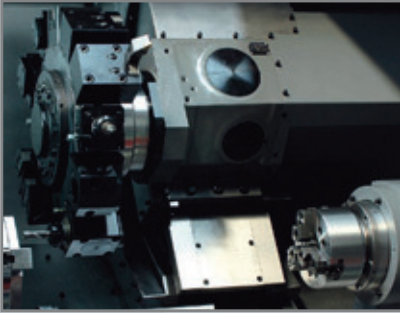


PL2000Y PL2000SY PL2500Y PL2500SY

Teknik Özellikler

Ürün	PL2000Y	PL2000SY	PL2500Y	PL2500SY	
Gövde Tipi	30° SLANT				
Çevirme Çapı	mm	650			
Maksimum İşleme Çapı	mm	360			
Maksimum İşleme Boyu	mm	520			
Fener Mili Çapı	mm	65	65(35)	76	76(65)
Fener Mili Devri	rpm	4,000	4,000(6,000)	3,500	3,500(4,000)
Fener Mili Motoru	kW	15/11	15/11 (7.5/5.5)	22/18.5	22/18.5 (7.5 / 5.5)
Ayna Ebatı	inch	8	8(6)	10	10(6)
Eksen Hareketleri (X/Z/Y/B)	mm	235 x 580 x 100 x-	235 x 580 x 100 x580	235 x 580 x 100 x-	235 x 580 x 100x 580
Taret Kalem Sayısı	ea	12			
C Eksen Devri	rpm	5,000			
C Eksen Motor Gücü	kW	5.5/3.7			
Kalem Ebatları	mm	25			
Delik İçi Kalem Ebatı	mm	50			
Makina Ağırlığı	Kg	5,000		5,500	
Makina Ebatları	mm	3,638x 1930			
Kontrol Ünitesi		Fanuc 21i - T	Fanuc 18i - T	Fanuc 21i - T	Fanuc 18i - T

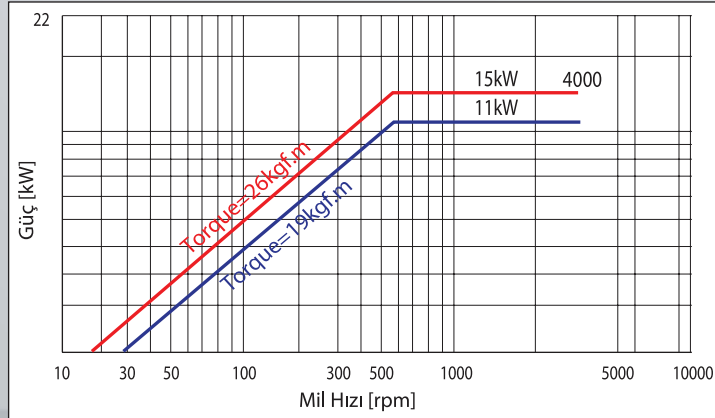

CNC TORNA
SAMSUNG MACHINE TOOLS

* Üretici firma önceden haber vermeksizin tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Çok işlemlili imalatlarınızda tek noktada hassas çözüm.

Çok işlemlili imalatlarınızın hassasiyeti ve hızlı üretimi için ikinci ayna ve Y Eksenli.

ANY TURN



Fener Mili Devri
4.000 Rpm
3.500 Rpm

Fener Mili Motoru
15/11 KW
22/18,5 KW