


PL45/2200 PL45/3000 PL60/3200

Ađır parçalarınızda gücün ve hassasiyetin keyfini yaşayın..

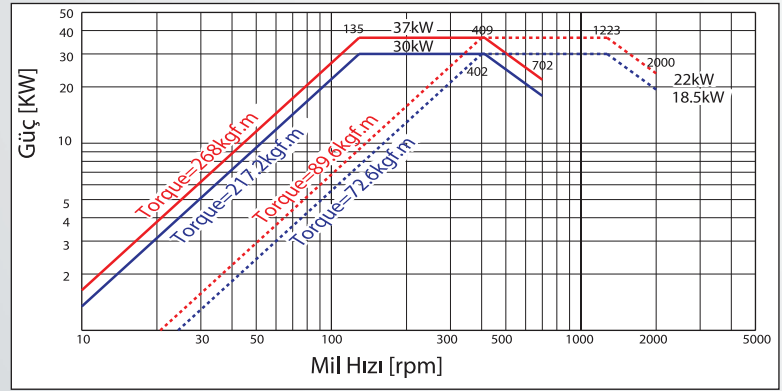

Teknik Özellikler

Ürün	PL45/2200	PL45/3000	PL60/3200	
Gövde Tipi	45° SLANT			
Çevirme Çapı	mm	775	1,030	
Maksimum İşleme Çapı	mm	690	900	
Maksimum İşleme Boyu	mm	2,255	3,000	
Fener Mili Çapı	mm	117	140	
Fener Mili Devri	rpm	2,000(1,800)	1,500	
Fener Mili Motoru	kW	37/30	45/37	
Ayna Ebatı	inch	15(18)	21	
Tork Gücü	kg.m	268	320	
Eksen Hızları (X/Z)	m/min	20x18	20x10	
Eksen Hareketleri (X/Z)	mm	350x2,330	470x3,270	
Taret Kalem Sayısı	ea	12	12	
Kalem Ebatları	mm	32	32	
Delik İçi Kalem Ebatı	mm	60	80	
Punta Hareketi	mm	150	150	
Makina Ağırlığı	kg	13,000	15,000	22,000
Makina Ebatları	mm	5,520 x 2,154	6,320 x 2,154	7,400 x 2,900
Kontrol Ünitesi	Fanuc Oi - T			

Fener Mili Devri
2.000 Rpm
1.500 Rpm

Fener Mili Motoru
37/30 KW
45/37 KW

Tork Gücü
268 Kg.m
320 Kg.m

PL45MC/2200 PL45MC/3000 PL60MC/3200

Tüm operasyonlarınızı tek makina ile yüksek güç ve hassasiyetle işlemenin keyfine varın...

ANY TURN



Teknik Özellikler

Ürün	PL45MC/2200	PL45MC/3000	PL60MC/3200
Gövde Tipi	45° SLANT		
Çevirme Çapı	mm	775	1,030
Maksimum İşleme Çapı	mm	690	900
Maksimum İşleme Boyu	2,255	3,000	3,200
Fener Mili Çapı	mm	117	140
Fener Mili Devri	rpm	2,000(1,800)	1,500
Fener Mili Motoru	kW	37/30	45/37
Ayna Ebatı	inch	15(18)	21
Eksen Hızları (X/Z)	m/min	20x18	20x10
Eksen Hareketleri (X/Z)	mm	350 x 2,330	350x3,130
C Eksen Devri	rpm	4,000	3,000
C Eksen Motor Gücü	kW	7.5/5.5	11/7.5
Taret Kalem Sayısı	ea	12	12
Kalem Ebatları	mm	32	32
Delik İçi Kalem Ebatı	mm	60	80
Punta Hareketi	mm	150	150
Makina Ağırlığı	Kg	13,000	22,000
Makina Ebatları	mm	5,520x2,154	6,320 x 2,154
Kontrol Ünitesi	Fanuc Oi - T (Fanuc 21i - 1)		

Fener Mili Devri
2.000 Rpm
1.500 Rpm

Fener Mili Motoru
37/30 KW
45/37 KW